



SISTEMA DI PULIZIA
PULSE AIR-JET



INVERTER / SOFT START

LAVORA IN CONTINUO
24H /24

CICLONE INTERNO

ASPIRATORE WX52

Il silo di carico modello WX52 consente di trasportare i granuli a distanze elevate e con portate di materiale fino a 500 kg/h.



- ⇒ IDEALE PER ALIMENTARE STUFE E CALDAIE A BIOMASSA
- ⇒ FUNZIONAMENTO AUTOMATICO
- ⇒ ADATTABILE A QUALSIASI IMPIANTO
- ⇒ FASCIA ORARIA PROGRAMMABILE
- ⇒ PROTEZIONE DEL MOTORE TRAMITE UN AVVIO DOLCE
- ⇒ LAVORA IN CONTINUO 24H /24

Dotazioni di serie

- ◇ Quadro elettrico installato sulla base motore
- ◇ Filtro a cartuccia autopulente
- ◇ Sensore di livello
- ◇ Valvola di scarico prodotto
- ◇ Cavo di alimentazione tramoggia da 20 mt

innovation for clean air

MODELLO	Unità di misura	WX52	WX52i
Potenza elettrica nominale	kW	1,5	2,2
Tensione nominale	V	380 (soft start)	220 (inverter)
Frequenza nominale	Hz	50	50
Capienza tramoggia interna	lt	12	
Depressione max	Mbar	250	275
Tipo di filtro	/	Cartuccia autopulente	
Alimentazione sistema pulizia	Aria	6 bar	
Struttura ed involucro	Materiale	Acciaio al carbonio	
Peso totale	kg	95	97
Ingombro motore	mm	500x 500 x H 700	
Tubi IN/OUT Ø	mm	Ø 60	
Ingombro Tramoggia	mm	Ø 360 x H 1000	

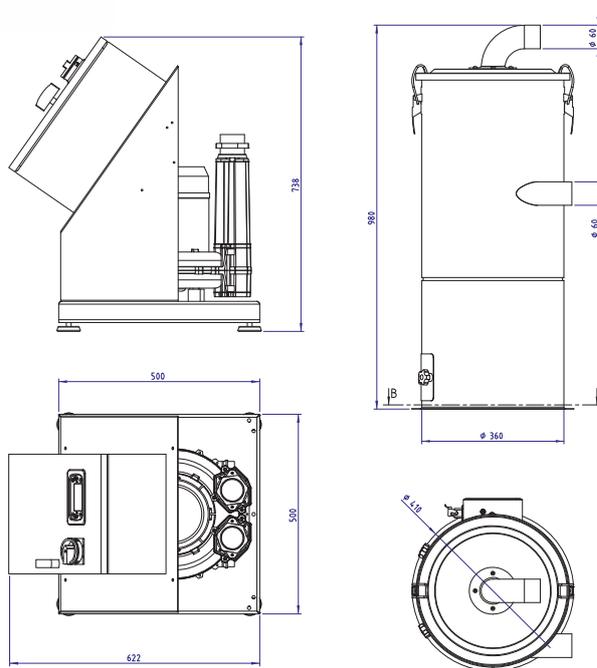

Accessori

	Kit di telecomando LAN/3G	Articolo n°
		KTE3G

	Selettore automatico di prese prodotto	Articolo n°
		SPAUT04

	Pre-separatore carrellato da 150lt	Articolo n°
		PRC15

	Raccordo Ø50 a compressione	Articolo n°
		FS0002

	Selettore manuale di presa prodotto	Articolo n°
		PR0013

	Tramoggia intermedia	Articolo n°
		WX1005